Peinture intérieure

murs et plafonds


Une belle peinture se joue surtout avant le premier coup de rouleau : 80 % du résultat vient de la préparation. Cette fiche décrit, étape par étape, comment nous peignons vos murs et plafonds et ce que vous pouvez vérifier à chaque stade.

Les étapes de votre chantier

1 Protection

- Protection des sols et des meubles, ruban de masquage sur les menuiseries.
- Dépose des caches de prises et d'interrupteurs.


→ *Pas de trace de peinture sur les sols, les menuiseries et les prises.*

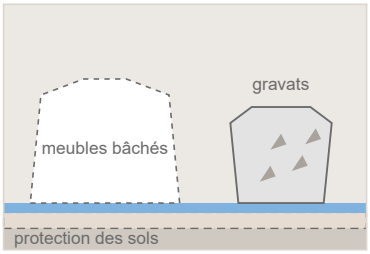

2 Préparation des supports

- Grattage des parties non adhérentes, ouverture et rebouchage des fissures.
- Ponçage et dépoussiérage.


→ *Une fissure mal préparée réapparaît toujours : elle est ouverte avant d'être rebouchée.*

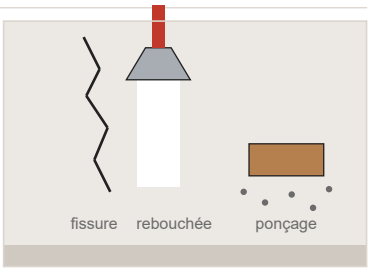

3 Enduit de lissage

- Enduit appliqué selon le niveau de finition prévu au devis, puis poncé.


→ *Plus la finition est soignée, moins les défauts du mur se voient en lumière rasante.*

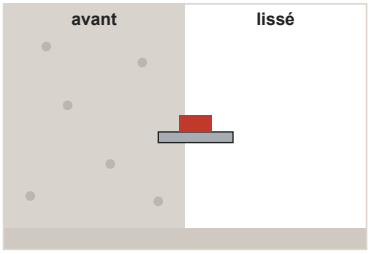

4 Impression (sous-couche)

- Couche d'impression adaptée au support : plâtre neuf, ancienne peinture, plaque de plâtre…


→ *Elle uniformise le support : la finition aura partout la même teinte et le même aspect.*

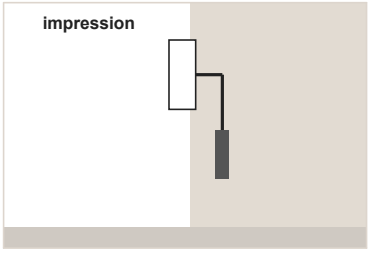

5 Deux couches de finition

- Deux couches croisées, en respectant le temps de séchage entre les couches.
- Peinture mate au plafond, velours ou satinée aux murs, peinture adaptée en pièce humide.


→ *Teinte uniforme, sans traces de reprise ni surépaisseur.*

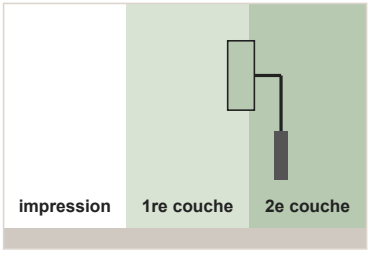


6 Contrôle et retouches

- Contrôle à la lumière, retouches, repose des caches et retrait des protections. Nettoyage.

→ *Nous faisons le tour des pièces avec vous à la réception.*

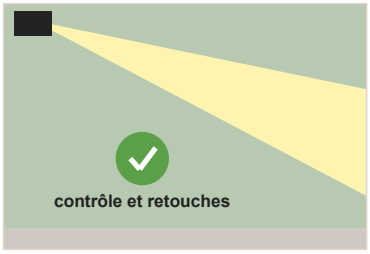

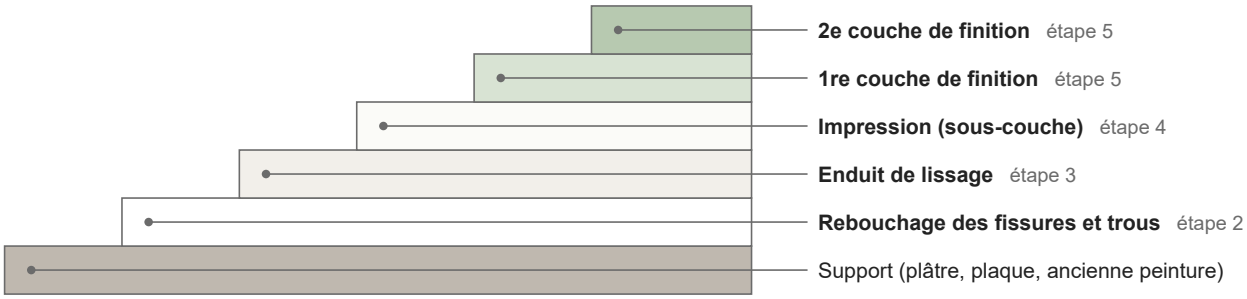

Les couches successives d'une peinture bien faite.

Normes et règles de l'art

Travaux réalisés selon les règles de l'art : NF DTU 59.1 (travaux de peinture des bâtiments), qui définit notamment les niveaux de finition, et fiches techniques des fabricants.

Entretien de vos peintures

- Attendre environ trois semaines avant de lessiver : la peinture continue de durcir.
- Nettoyer avec une éponge douce et de l'eau savonneuse, sans frotter fort sur une peinture mate.
- Aérer les pièces humides pour éviter la condensation.