Pose de carrelage au sol

pose collée sur support préparé


Un carrelage qui dure dépend surtout de ce qu'il y a dessous : un support plan, une colle adaptée et des joints bien placés. Cette fiche décrit, étape par étape, comment nous posons votre carrelage et ce que vous pouvez vérifier à chaque stade.

Les étapes de votre chantier

1 Protection et dépose

- Protection des pièces voisines et des parties communes.
- Dépose de l'ancien revêtement et évacuation des gravats.


→ *Les pièces non concernées restent protégées pendant toute la durée du chantier.*

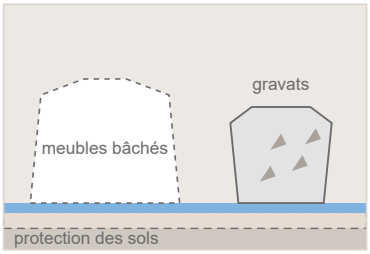

2 Contrôle et préparation du support

- Contrôle de la planéité à la règle et de la solidité du support.
- Primaire d'accrochage, puis ragréage si la planéité n'est pas dans les tolérances.


→ *Un support plan évite les carreaux qui sonnent creux ou qui se fissurent.*

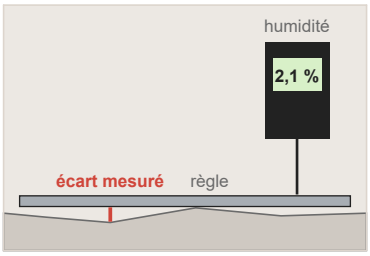

3 Calepinage

- Plan de pose à partir des axes de la pièce : les coupes sont réparties de façon égale de chaque côté.
- Repérage des joints de fractionnement et de dilatation existants, qui sont conservés.


→ *Vous validez le sens de pose et le départ avant le collage.*

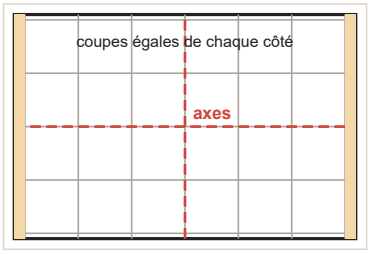

4 Encollage et pose

- Colle ciment améliorée (C2) étalée au peigne adapté au format des carreaux.
- Double encollage (sol et dos du carreau) pour les grands formats.
- Carreaux battus et alignés, avec croisillons ou système de nivellement.


→ *Carreaux bien à plat, sans désaffleurement d'un carreau à l'autre.*

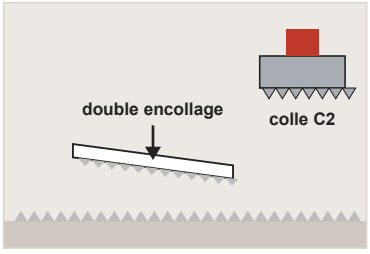

5 Coupes et périphérie

- Coupes nettes à la carrelette ou à la scie à eau.
- Espace laissé le long des murs (joint périphérique), caché ensuite par la plinthe.


→ *Ce jeu en périphérie permet au carrelage de travailler sans se soulever.*

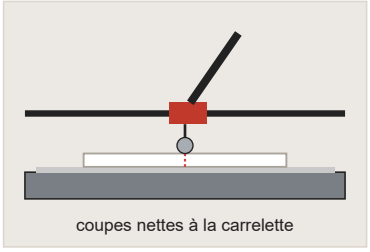

6 Joints

- Après séchage de la colle, joints ciment ou époxy de la couleur choisie.
- Nettoyage soigné du voile de joint à l'éponge.


→ *Joints pleins, réguliers et de couleur homogène.*

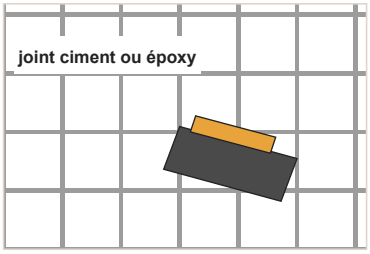


7 Plinthes et finitions

- Pose des plinthes, des seuils et des barres de transition avec les pièces voisines.
- Contrôle final au maillet : aucun carreau ne doit sonner creux. Nettoyage.

→ *Circulation possible après 24 à 48 heures selon la colle, meubles lourds après quelques jours.*

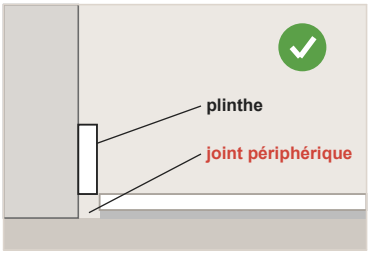

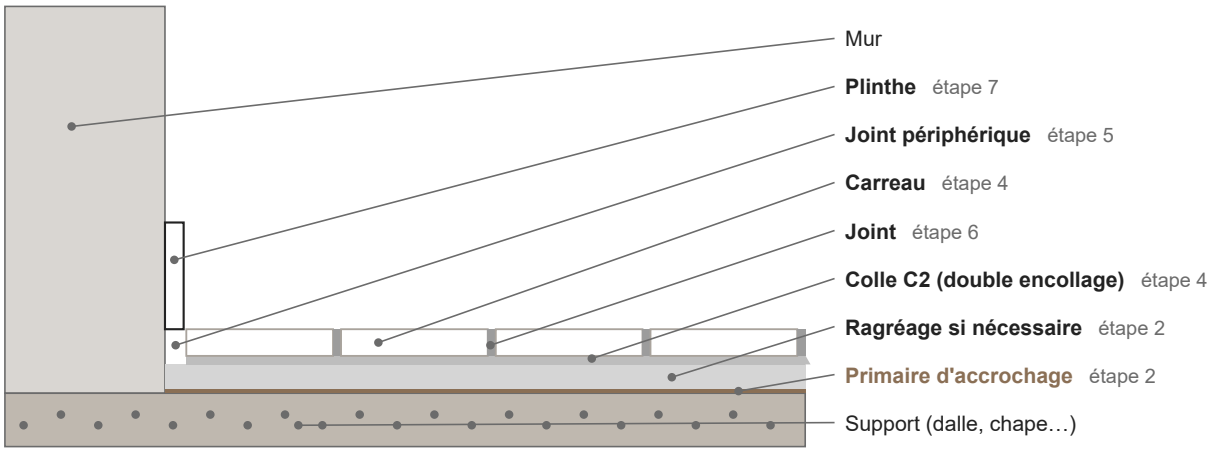

Ce qu'il y a sous votre carrelage : chaque couche a son rôle.

Normes et règles de l'art

Travaux réalisés selon les règles de l'art : NF DTU 52.2 (pose collée des revêtements céramiques) et notices des fabricants de colles et de ragréages.

Entretien de votre carrelage

- Nettoyer à l'eau avec un détergent neutre ; éviter les acides sur les joints ciment.
- Protéger les pieds des meubles avec des patins.
- Ne pas laver à grande eau les premiers jours, le temps que les joints durcissent.